

MESA PREPARACIÓN GRAN CAPACIDAD

MESA PREPARACION GRAN CAPACIDAD DSDT / DSDT PLUS CAPACITY
PREPARATION COLD TABLE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente


GENERAL FEATURES

- Exterior and interior in steel, backrest in galvanized sheet
- Reversible opening doors, with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening over 90 °)
- AISI 304 stainless steel top with removable polyethylene table, white color
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Capacity GN buckets on the worktop
- AISI-304 stainless steel cover, insulated, folding over the tray housing
- Interior shelves made of plasticized steel wire, adjustable in height
- Standard wheels (2 with brake + 2 without brake)
- Ventilated condensing unit
- Forced draft system evaporator, with anti-corrosion epoxy coating
- Automatic evaporation of defrost water
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg / m³, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrosts, high condensation temperature alarm. Efficient management of energy consumption
- Working temperature 0 ° C + 8 ° C to 38 ° C ambient


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia
Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos must be considered as a reference

MESA PREPARACIÓN GRAN CAPACIDAD


MESA PREPARACION GRAN CAPACIDAD DSDT / DSDT PLUS CAPACITY
PREPARATION COLD TABLE

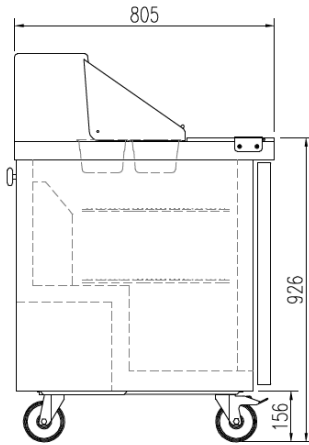


DSDTP-27-12




DSDTP-48-18



DSDTP-60-24

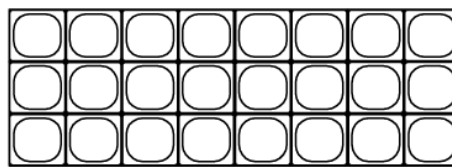

DSDTP-72-27

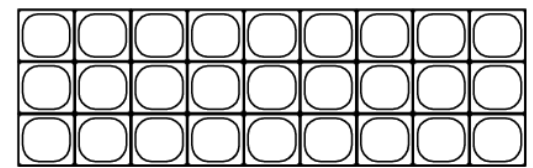

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Perfiles GN GN Supports Profils GN mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Encimera Worktop GN1/6-100	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	
DSDT-27-8	701 27 ^{3/5}	805 32 ^{1/9}	2	0°C +8°C	32°F 46°F	2	204	12	230V-50Hz	R134a*	304	349
										R290	502	271
DSDT-48-12	1228 48 ^{1/3}	805 32 ^{1/9}	2	0°C +8°C	32°F 46°F	4	394	18	230V-50Hz	R134a*	336	298
										R290	502	737
DSDT-60-16	1532 60 ^{5/16}	805 32 ^{1/9}	2	0°C +8°C	32°F 46°F	4	500	24	230V-50Hz	R134a*	485	466
										R290	845	941
DSDT-72-18	1837 72 ^{1/3}	805 32 ^{1/9}	2	0°C +8°C	32°F 46°F	6	606	27	230V-50Hz	R134a*	540	487
										R290	845	952

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia
Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos must be considered as a reference